


31 65 006


1 Blende

2 Radio

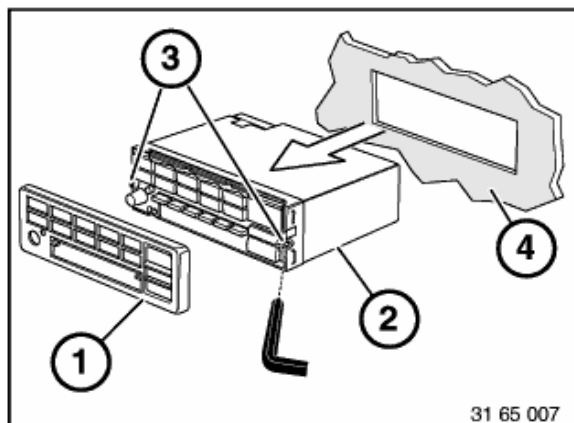

31 65 007

Blende (1) abziehen, Schrauben (3) links und rechts lösen und Radio (2) aus dem Radioausschnitt herausziehen.

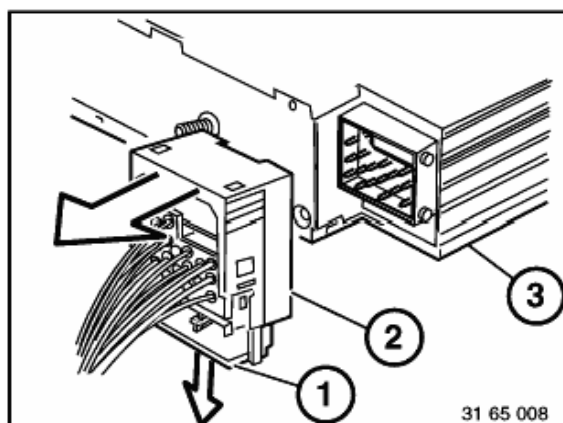

31 65 008

Sicherungsbügel (1) herausziehen und Stecker (2) am Radio (3) abstecken.